

HL 1

Hotel-Lautsprecher

Kompakte Lautsprecher-/Reglereinheit mit integriertem Programmwahltaster und 100V-Lautstärkesteller. Beide Drehschalter sind durchdrehbar und deshalb sehr betriebssicher. Auf den Lautsprecher können sechs verschiedene Programme geschaltet werden.

Der HL 1 eignet sich für den Nahbereich in Räumen mit niedrigem bis mittlerem Störpegel und hohem Publikumsverkehr.

Die Montage erfolgt über vier sichtbare Schrauben.

Optional können 24 V-Pflichtrufrelais eingebaut werden. Als Zubehör ist ein Unterputzgehäuse aus Kunststoff zum Einbetonieren oder ein Aufputzgehäuse aus Holz erhältlich.


Hotel speaker

Compact loudspeaker/control unit with integrated programme selection switch and 100 V volume control. Both rotary controls can be rotated therefore ensuring safe operation. Six different programmes can be selected on the loudspeaker.


The HL 1 is suitable for use at close range in rooms with low to middle noise levels and high levels of public activity.

Mounting is by four visible screws. Optional 24 V mandatory signalling relays can be incorporated. An accessory is a plastic flush mounting enclosure for setting in concrete or a surface mounting enclosure in wood.


HL 1

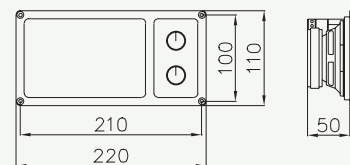

HL 1 AG



HL 1 UG



Einbaumaß / Installation dimension:
211 x 101,5 mm

RAL-Farbe / Colour:

9016



Technische Daten*	100V Version
Technical Specifications*	HL 1-T
Nenn-/Musikbelastbarkeit: Load rating / music power:	1 W
Impedanz / Impedance:	-
Übertrager / Transformer:	T1: 1 W
Schalldruckpegel / SPL:	1W/1m: 89 dB 1 W: 89 dB 1 W (5 kHz): 95 dB
Übertr.bereich / Freq.range (-3 dB):	170 - 20 000 Hz
Übertr.bereich / Freq.range (-10 dB):	110 - 21 000 Hz
Abstr.winkel / Transm.angle (-6 dB):	1/4/8 kHz: 180°/130°/80°
Bestückung / Component set:	1 x PM 87 BB-4
Material / Material:	Schallwand: Kunststoff, Lochblech: Metall / acoustic wall: plastic, grille: metal
Einbauausschnitt Schallwand / Cut out acoustic wall:	206 mm x 97 mm, R7
Nettogewicht / Net weight:	0,9 kg
Anschluss / Connection:	Steckerleiste / push-on terminal strip
Zubehör / Accessories:	HL 1 UG: Unterputzgehäuse / flush housing; HL 1 AG: Aufputz-Gehäuse / surface housing